



User Manual Digital Door Lock



HS-DL09-B

1. ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ HIP IOT ” 

2. ทำการลงทะเบียนการใช้งานของแอปพลิเคชัน HIP IOT ให้เรียบร้อย

<

ลงทะเบียน


Thailand >

อีเมล

รับ โคอีดยืนยันตัวตน


☒ ฉันยอมรับ ข้อตกลงการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัว

3. ทำการเปิด Bluetooth บนโทรศัพท์ให้เรียบร้อยแล้วเลือกปุ่ม + หรือ “เพิ่มอุปกรณ์” เพื่อเพิ่ม Digital Door lock

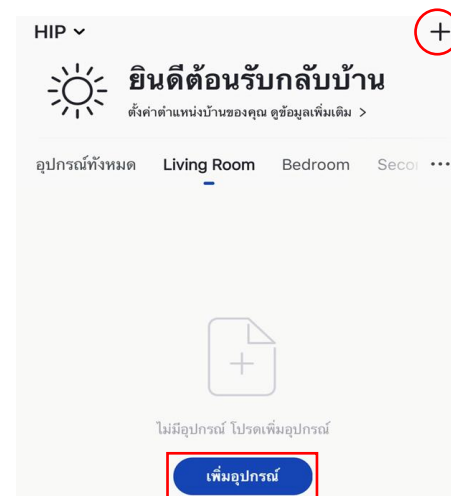


4. เมื่อกดเพิ่มอุปกรณ์ จะมี Pop-Up แจ้งเตือนเป็นรูป Digital Door lock ขึ้นมาให้ทำการกด “Add” เพื่อทำการเพิ่มอุปกรณ์


* ถ้าไม่มี Pop-Up อุปกรณ์ขึ้นมาให้ทำการ Reset อุปกรณ์ก่อน

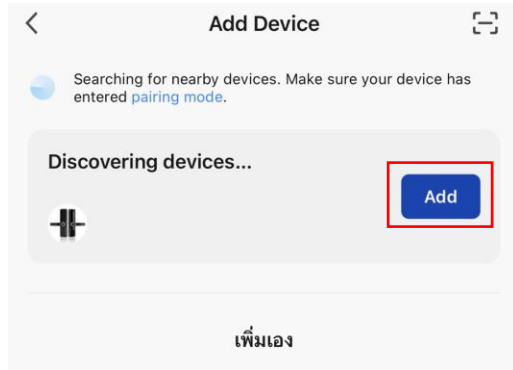

5. รอจนการเชื่อมต่อสำเร็จจากนั้นกด “เสร็จสมบูรณ์”

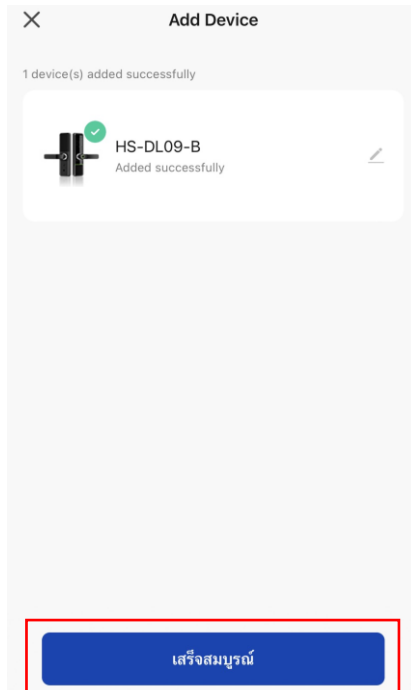


6. หน้าเมนูหลักควบคุมการทำงาน Digital Door Lock

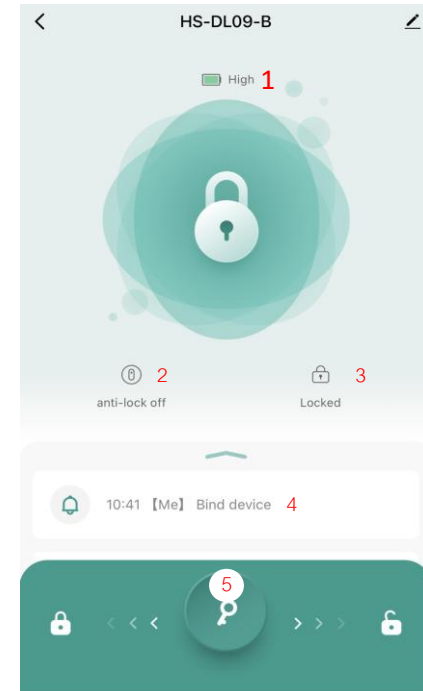

1. สถานะแบตเตอรี่
2. เปิด-ปิด ผ่านตัวเครื่อง เมื่อล๊อคไว้ คนที่ไม่ใช่ admin จะไม่สามารถปลดล๊อคประตูได้
3. สถานะการล๊อคหรือปลดล๊อคประตู
4. ดูข้อมูลล๊อคการใช้งานของอุปกรณ์
5. ปิดไปทางขวา เพื่อปลดล๊อคประตู ปิดไปทางซ้ายเพื่อล๊อคประตู

(Temporary Code) การกำหนดรหัสต่าง ๆ เพื่อใช้งาน

* เมื่ออยู่นอกระยะ Bluetooth ต้องใช้ Gateway ในการใช้ฟังก์ชันนี้

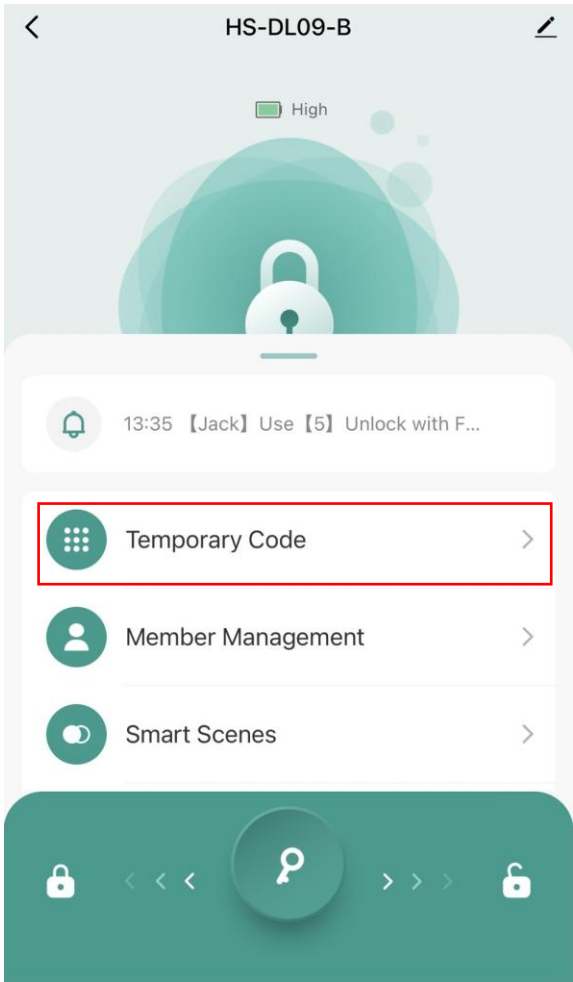

(Temporary Code) การกำหนดรหัสต่าง ๆ เพื่อใช้งาน

Custom เป็นการกำหนดรหัสผ่านแบบละเอียด
วัน เวลา จนถึงกำหนด วัน จันทร์-อาทิตย์ ได้

A screenshot of the 'Temporary Unlock' screen. At the top are tabs for 'Temporary Unlock' and 'Records'. Under 'Code Type', 'Custom' is selected. There is a 'Clearing' button. A section titled 'Please enter a 6-10 digit password' has 'Enter' and 'Random' buttons. Below are fields for 'Effective Time' (10-04-2025 13:42), 'Expiration Time' (Select), 'Code Name' (Optional), and a 'Repeat Weekly' toggle switch. A large 'Save' button is at the bottom.

One-Time สุ่มรหัสที่สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้ง
ขึ้นการใช้งาน จะหมดเวลาหลังจากสร้าง 6 ชม.

A screenshot of the 'Temporary Unlock' screen with 'One-Time' selected under 'Code Type'. The 'Clearing' button is highlighted. The 'Code Name' field is empty. At the bottom, a note states: 'Validity period: 6 hours. It can be used only once before it expires.' Below this is a 'Get Code' button.


Temporary Unlock สร้างรหัสแบบสุ่ม สามารถ
กำหนดได้เพียงวันที่และชม. การใช้งาน

A screenshot of the 'Temporary Unlock' screen with 'Time-Limited' selected under 'Code Type'. It shows fields for 'Effective Time' (10-04-2025 13:00) and 'Expiration Time' (Select). The 'Code Name' field is optional. A note at the bottom says: 'Use it at least once within 24 hours after it takes effect. Otherwise, it becomes invalid.' Below this is a 'Get Code' button.


Clearing สุ่มรหัสขึ้นมาเมื่อกรหัสที่สุ่มได้ที่หน้า
เครื่อง ระบบจะลบรหัสผ่าน Temporary Unlock
ที่เคยสร้างไว้ออก

A screenshot of the 'Temporary Unlock' screen with 'Clearing' selected under 'Code Type'. The 'Clearing Type' is set to 'Clear All'. The 'Code Name' field is optional. At the bottom, a note states: 'Validity period: 24 hours. Once entered on the lock, all used time-limited codes are cleared.' Below this is a 'Get Code' button.

(Member Management) การเพิ่ม นิ้วมือ รหัส และการ์ด ของผู้ใช้งาน

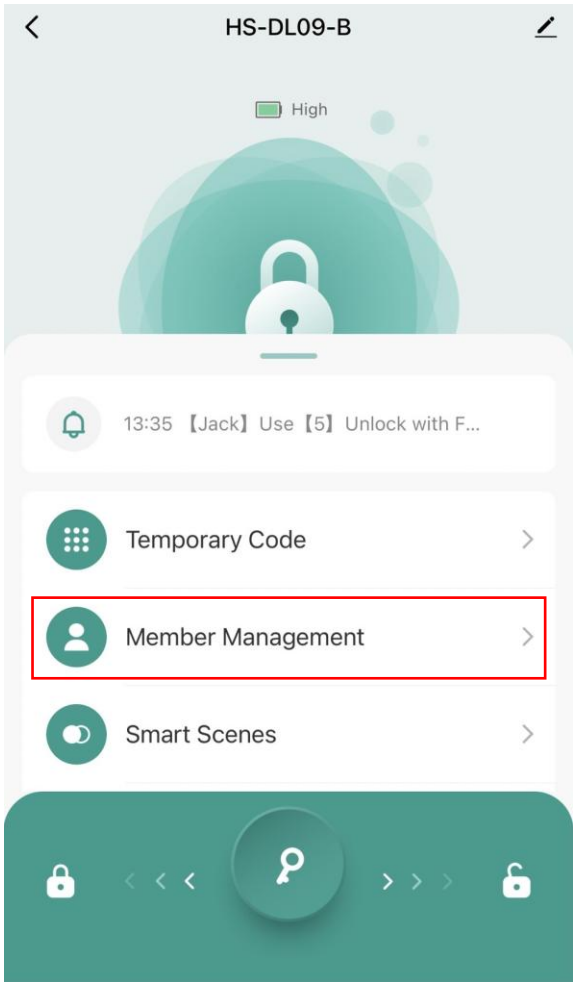

(Member Management) การเพิ่ม นิ้วมือ รหัส และการ์ด ของผู้ใช้งาน

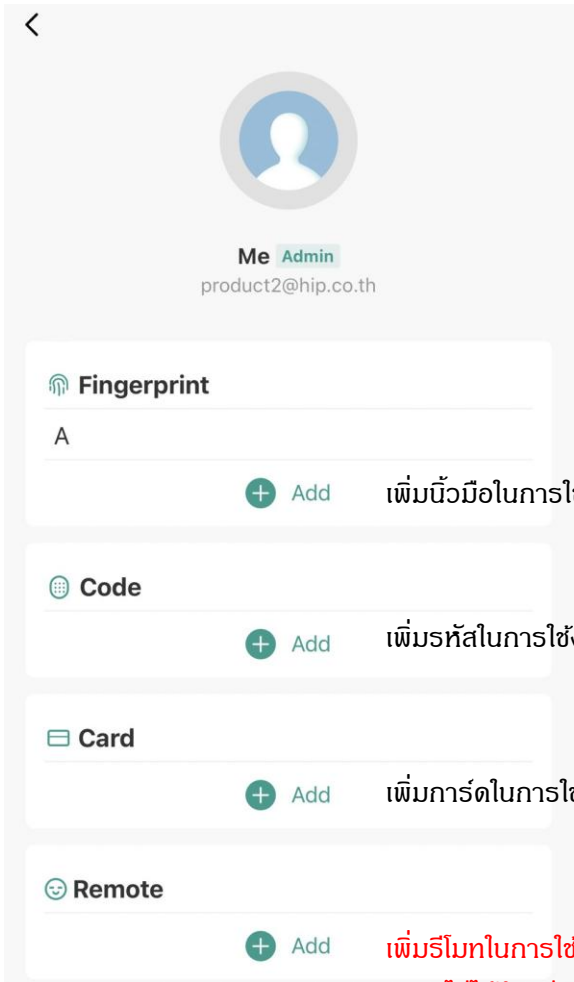


เพิ่มนิ้วมือในการใช้งานอุปกรณ์

เพิ่มรหัสในการใช้งานอุปกรณ์


เพิ่มการ์ดในการใช้งานอุปกรณ์

เพิ่มรีโมทในการใช้งานอุปกรณ์
*HIP ไม่ได้จำหน่าย รีโมทรุ่นนี้


กำหนดทิศทางการเปิดประตู

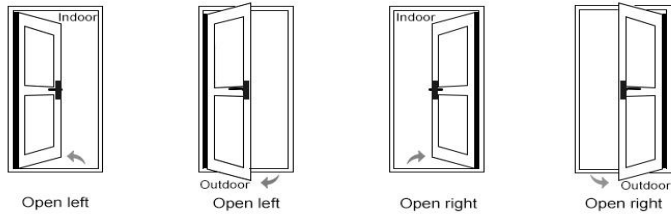

ปรับทิศทางของกลอนประตู

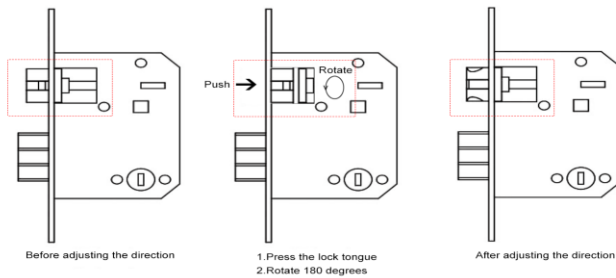

ปรับทิศทางการเปิด-ปิด ประตู

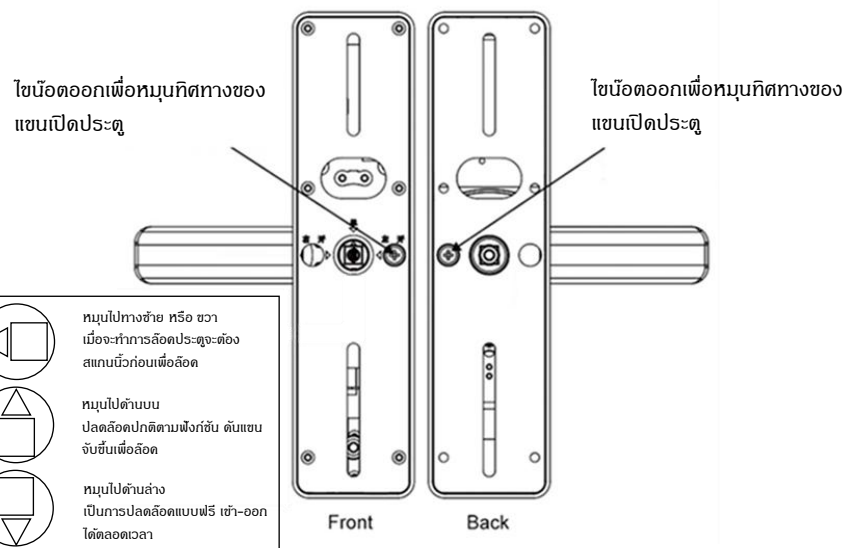

ดินต่ำการตั้งต่ำจากโรงงาน

เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ซึ่งอยู่ที่มุมล่างขวาของกรอบแบตเตอรี่จะมีปุ่มกด
ให้ทำการกดปุ่มค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อคืนค่าโรงงาน



Reset Button

HIPIOT



HIPGROUP



@HIPGROUP



HIP Channel



www.hip.co.th

