



User Manual Digital Door Lock



HS-DLB3

1. ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ HIP IOT ” 

2. ทำการลงทะเบียนการใช้งานของแอปพลิเคชัน HIP IOT ให้เรียบร้อย

<

ลงทะเบียน


Thailand >

อีเมล

รับ โคอีดยืนยันตัวตน


☒ ฉันยอมรับ ข้อตกลงการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

3. ทำการเปิด Bluetooth บนโทรศัพท์ให้เรียบร้อยแล้วเลือกปุ่ม + หรือ “เพิ่มอุปกรณ์” เพื่อเพิ่ม Digital Door lock

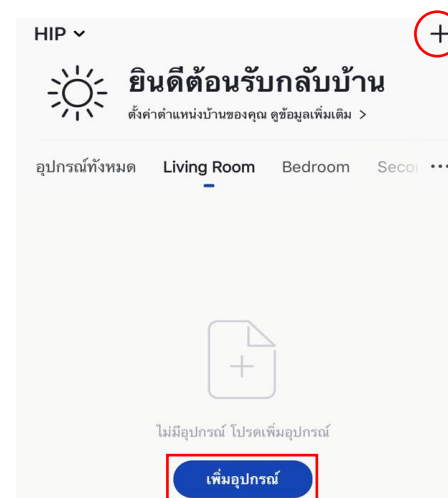


4. เมื่อกดเพิ่มอุปกรณ์ จะมี Pop-Up แจ้งเตือนเป็นรูป Digital Door lock ขึ้นมาให้ทำการกด “Add” เพื่อทำการเพิ่มอุปกรณ์


* ถ้าไม่มี Pop-Up อุปกรณ์ขึ้นมาให้ทำการ Reset อุปกรณ์ก่อน

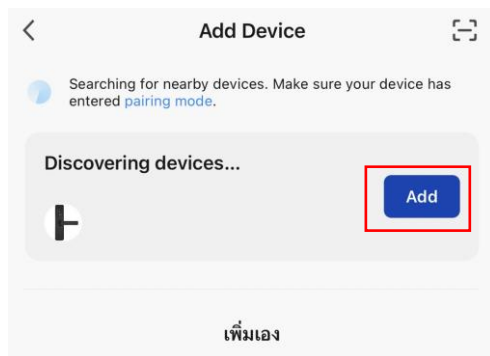

5. รอจนการเชื่อมต่อสำเร็จจากนั้นกด “เสร็จสมบูรณ์”

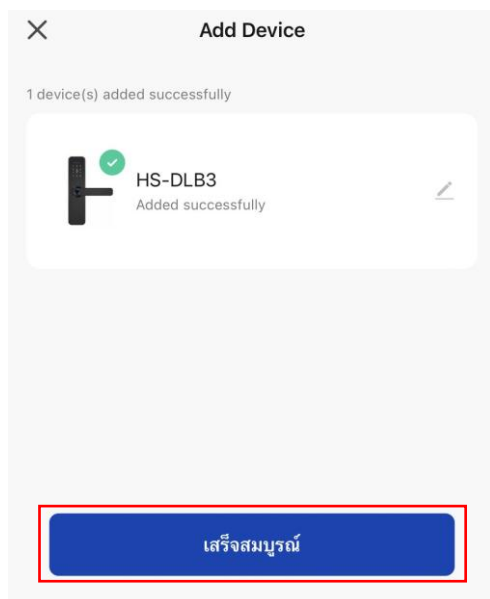


6. หน้าเมนูหลักควบคุมการทำงาน Digital Door Lock

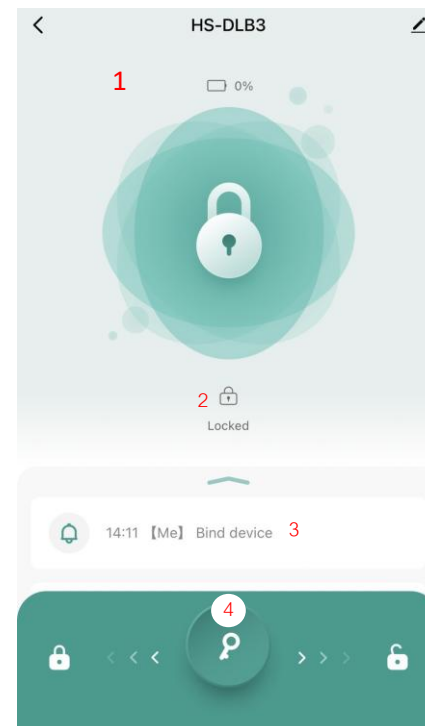

1. สถานะแบตเตอรี่
2. สถานะการล๊อคหรือปลดล๊อคประตู
3. ดูข้อมูลล๊อคการใช้งานของอุปกรณ์
4. ปิดไปทางขวา เพื่อปลดล๊อคประตู ปิดไปทางซ้ายเพื่อล๊อคประตู

(Temporary Code) การกำหนดรหัสต่าง ๆ เพื่อใช้งาน

* เมื่ออยู่นอกระยะ Bluetooth ต้องใช้ Gateway ในการใช้ฟังก์ชันนี้

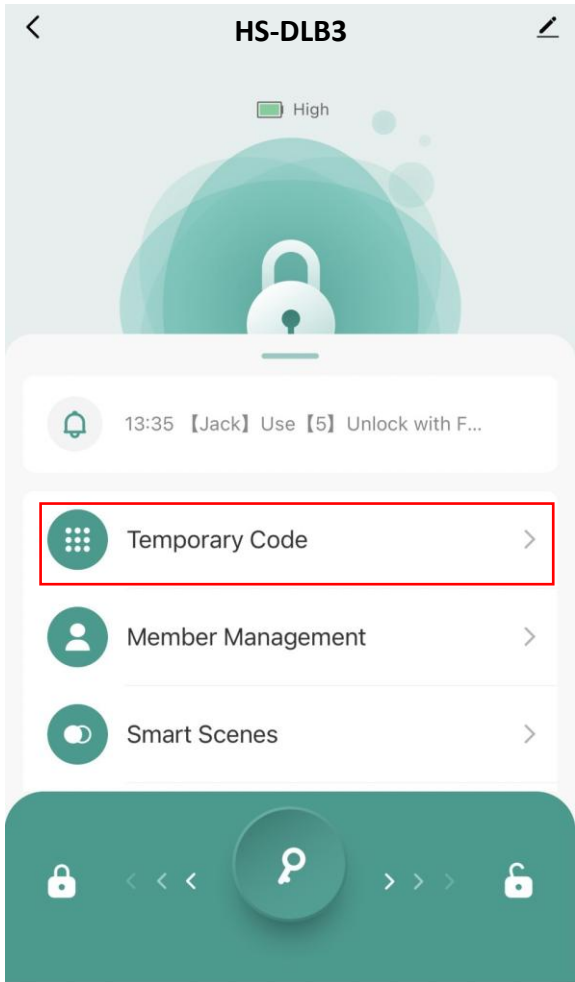

(Temporary Code) การกำหนดรหัสต่าง ๆ เพื่อใช้งาน

Custom เป็นการกำหนดรหัสผ่านแบบละเอียด
วัน เวลา จนถึงกำหนด วัน จันทร์-อาทิตย์ ได้

A screenshot of the 'Temporary Unlock' screen in the app. The 'Code Type' is set to 'Custom'. There are tabs for 'Custom', 'Time-Limited', and 'One-Time'. Below the tabs is a 'Clearing' button. A section titled 'Please enter a 6-10 digit password' has 'Enter' and 'Random' buttons. Below that, there are fields for 'Effective Time' (10-04-2025 13:42), 'Expiration Time' (Select), 'Code Name' (Optional), and a 'Repeat Weekly' toggle switch. A 'Save' button is at the bottom.

One-Time สุ่มรหัสที่สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้ง
ขึ้นการใช้งาน จะหมดเวลาหลังจากสร้าง 6 ชม.

A screenshot of the 'Temporary Unlock' screen with 'One-Time' selected. The 'Code Name' field is visible. At the bottom, there's a note: 'Validity period: 6 hours. It can be used only once before it expires.' and a 'Get Code' button.


Temporary Unlock สร้างรหัสแบบสุ่ม สามารถ
กำหนดได้เพียงวันที่และชม. การใช้งาน

A screenshot of the 'Temporary Unlock' screen with 'Time-Limited' selected. It shows fields for 'Effective Time' (10-04-2025 13:00) and 'Expiration Time' (Select). There's a 'Code Name' field (Optional) and a large empty box for a note. At the bottom, there's a note: 'Use it at least once within 24 hours after it takes effect. Otherwise, it becomes invalid.' and a 'Get Code' button.

Clearing สุ่มรหัสขึ้นมาเมื่อกรหัสที่สุ่มได้ที่หน้า
เครื่อง ระบบจะลบรหัสผ่าน Temporary Unlock
ที่เคยสร้างไว้ออก

A screenshot of the 'Temporary Unlock' screen with 'Clearing' selected. It shows a 'Clearing Type' field set to 'Clear All' and a 'Code Name' field (Optional). At the bottom, there's a note: 'Validity period: 24 hours. Once entered on the lock, all used time-limited codes are cleared.' and a 'Get Code' button.

(Member Management) การเพิ่ม นิ้วมือ รหัส และการ์ด ของผู้ใช้งาน

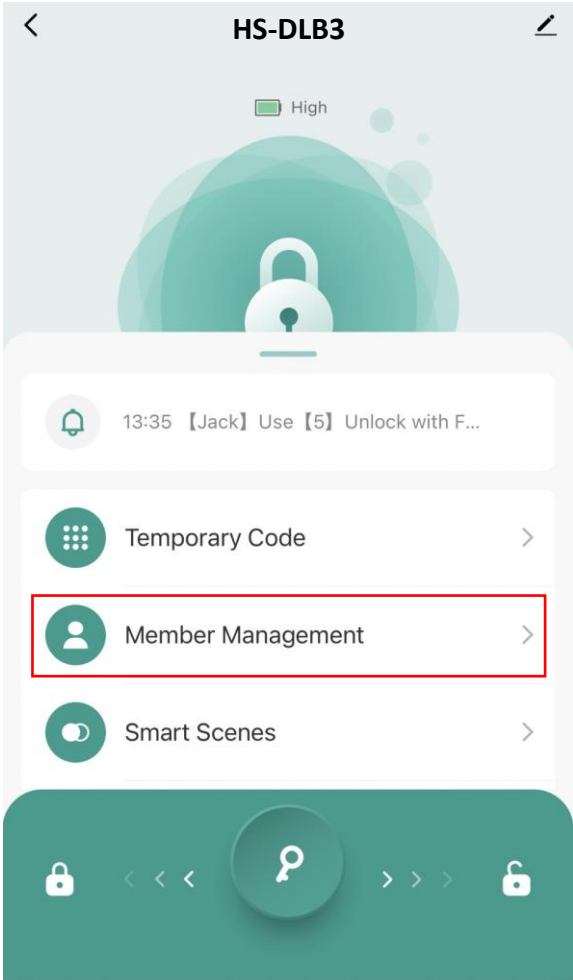

(Member Management) การเพิ่ม นิ้วมือ รหัส และการ์ด ของผู้ใช้งาน

